



ГОСТ 28919-91

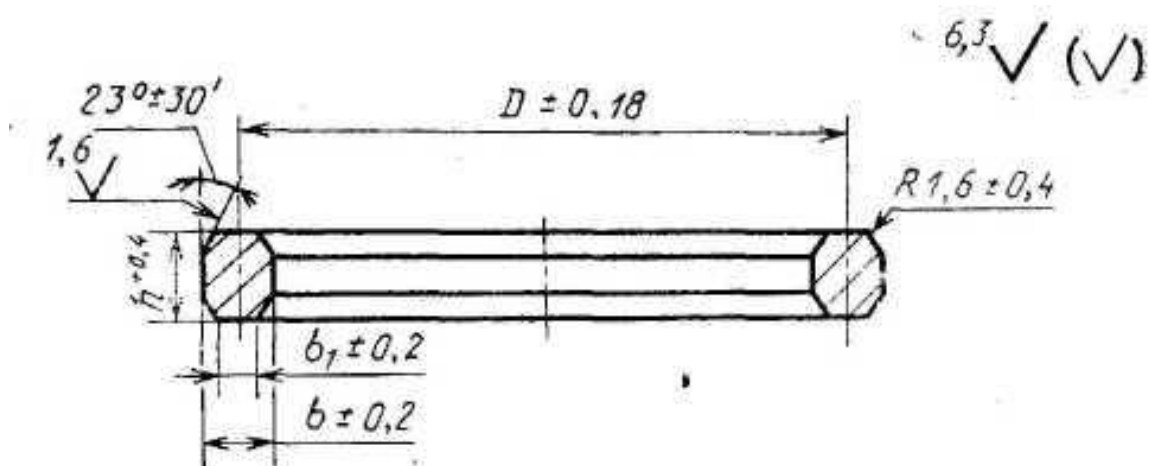

Обозначение прокладки	Средний диаметр D	Высота h	Ширина b	Ширина торца b_1	Масса, кг, не более
П 23	82,5	16	11,1	7,7	0,38
П 24	95,2	16	11,1	7,7	0,41
П 26	101,6	16	11,1	7,7	0,46
П 27	107,9	16	11,1	7,7	0,49
П 31	123,8	16	11,1	7,7	0,71
П 35	136,5	16	11,1	7,7	0,97
П 37	149,2	16	11,1	7,7	0,65
П 39	161,9	16	11,1	7,7	1,20
П 45	211,1	16	11,1	7,7	0,92
П 46	211,1	18	12,7	8,7	2,05
П 49	269,9	16	11,1	7,7	1,17
П 50	269,9	21	15,9	10,5	2,10
П 53	323,8	16	11,1	7,7	1,41
П 54	323,8	21	15,9	10,5	2,60
П 57	381,0	16	11,1	7,7	1,65
П 65	469,9	16	11,1	7,7	2,10
П 66	469,9	21	15,9	10,5	3,89
П 73	584,2	18	12,7	8,7	2,18
П 74	584,2	24	19,0	12,3	3,60

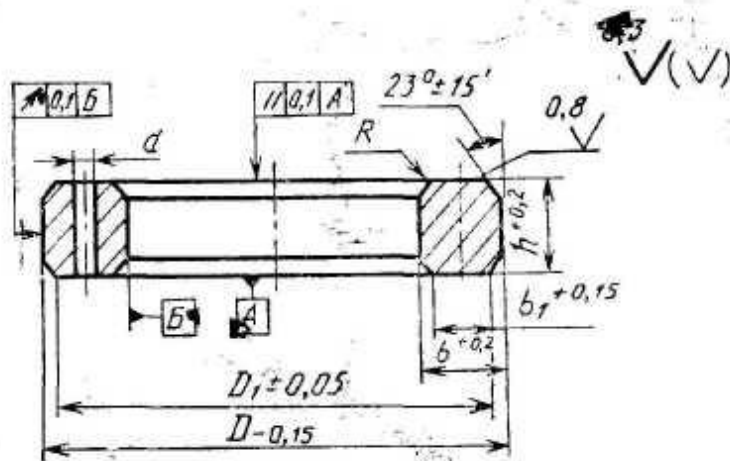

Черт. 5

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначение прокладки	Наружный диаметр D	Наружный диаметр торца D_1	Ширина b	Ширина торца b_1	Высота h	Диаметр перепускного отверстия d	Радиус скругления R	Масса, кг, не более
Б×152	84,7	83,2	10,2	8,8	10,2	1,6	1,0	0,19
Б×153	100,9	99,3	11,4	9,8	11,4	1,6	1,0	0,28
Б×154	116,8	115,1	12,4	10,6	12,4	1,6	1,2	0,38
Б×155	148,0	145,9	14,2	12,2	14,2	1,6	1,2	0,65
Б×156	237,9	235,3	18,6	16,0	18,6	3,2	1,6	1,90
Б×157	294,5	291,5	21,0	18,0	21,0	3,2	2,0	2,90
Б×158	352,0	348,8	23,1	19,9	23,1	3,2	2,0	4,30
Б×159	426,7	423,1	25,7	22,1	25,7	3,2	2,5	6,70
Б×160	402,6	399,2	13,7	10,4	23,8	3,2	2,0	3,20
Б×162	475,5	473,5	14,2	12,2	14,2	1,6	1,2	4,00
Б×163	556,1	551,9	17,37	13,1	30,1	3,0	3,0	6,86
Б×164	570,5	556,3	24,58	20,3	30,1	3,0	3,0	9,8
Б×165	624,7	620,2	18,5	14,0	32,0	3,2	3,0	9,50
Б×166	640,0	635,5	26,1	21,6	32,0	3,2	3,0	14,40
Б×167	759,4	754,3	13,1	8,0	35,9	1,6	3,2	10,00
Б×168	765,2	760,2	16,0	11,0	35,9	1,6	3,2	14,00

Конструкция, размеры, масса и применяемость прокладок должны соответствовать для исполнений:

П - черт. 4 и табл. 4;

БХ - черт. 5 и табл. 5.