


АТК 26-18-6-93

Тип 2 – восьмиугольного сечения (рисунок 2, табл.2)

Рисунок 2

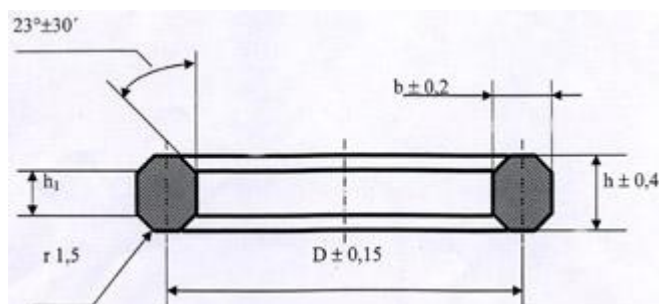

Тип 2

Размеры прокладок восьмиугольного сечения по АТК 26-18-6-93 (Табл.2)

Проход условный фланца Ду	Давление условное Ру, МПа	D	b	h	R	Масса, кг
300	6,3; 10,0	375	11	18	5,5	1,60
	16,0	380	22	30	11	4,85
350	6,3	420	11	18	5,5	1,79
	10,0		16	22	8,0	3,08
	16,0		22	30	11	5,35
400	6,3	480	11	18	5,5	2,05
	10,0		16	22	8,0	3,52
	16,0		22	30	11	6,12