


АТК 26-18-6-93

Тип 1 – овального сечения (рисунок 1, табл.1);

Рисунок 1

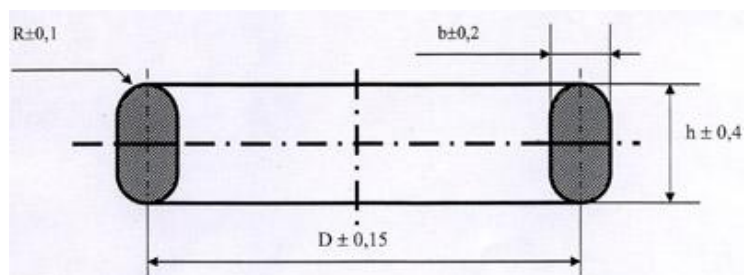

Тип 1

Размеры прокладок овального сечения по АТК 26-18-6-93 (Табл.1)

Проход условный фланца Ду	Давление условное Ру, МПа	D	b	h	R	Масса, кг
15	6,3; 10,0; 16,0	35	8	14	4,0	0,085
20		45				0,109
25		50				0,121
32		65				0,157
40		75				0,182
50	6,3; 10,0	85	11	18	5,5	0,363
	16,0	95				0,406
65	6,3; 10,0; 16,0	110				0,470
	80	6,3; 10,0				115
16,0		130				0,551
100	6,3; 10,0	145				0,619
	16,0					0,683
125	6,3; 10,0	175				0,747
	16,0	190				0,811
150	6,3; 10,0	205				13
	16,0		1,13			
200	6,3; 10,0	265	11	18	5,5	2,02
	16,0	275	16	22	8,0	
250	6,3; 10,0	320	11	18	5,5	1,37
	16,0	330	16	22	8,0	2,42