


ОСТ 26.260.461-99

Тип 2 – восьмиугольного сечения (рисунок 2, таблица 2).

Рисунок 2

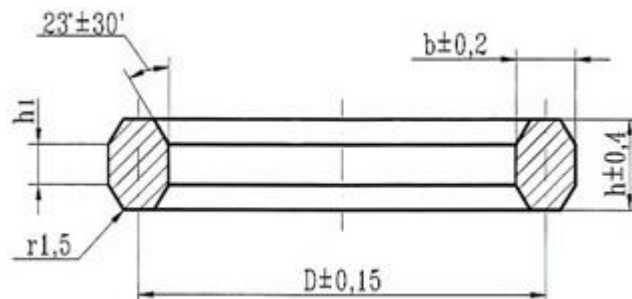

Тип 2

Размеры прокладок восьмиугольного сечения (мм) по ОСТ 26.260.461-99 (табл.2)

Проход условный фланца Ду	Давление условное Ру, МПа	D	b	h	h1	Масса, кг
200	16,0	275	16	22	10	2,02
250		330				2,42
300	10,0	375	11	18	8	1,60
	16,0	380	22	30	12	5,08
350	10,0	420	16	22	10	3,08
	16,0		22	30	12	5,60
400	10,0	480	15	22	10	3,52
	16,0		22	30	12	6,40